

インライン型 サイクロンセパレーター

☆☆シンプルクリーンシステム☆☆

特長

- 1次濾過装置による濾過精度不足を簡単なシステムで2次濾過が可能になります。
- 機械へのクーラント供給配管の途中へ設置する事により、簡単に2次濾過（分離）が行えます。
- 一体化になったため、省スペース、省エネです。
- 泡の発生がありません。（アフレスタイプです！！）

使用例

SLタイプ(集中クーラント用)



1000ℓ /min



2000ℓ /min


(SL1000 2連使用)

MSLタイプ(単体M/C用)



200ℓ /min

(低価格タイプ)

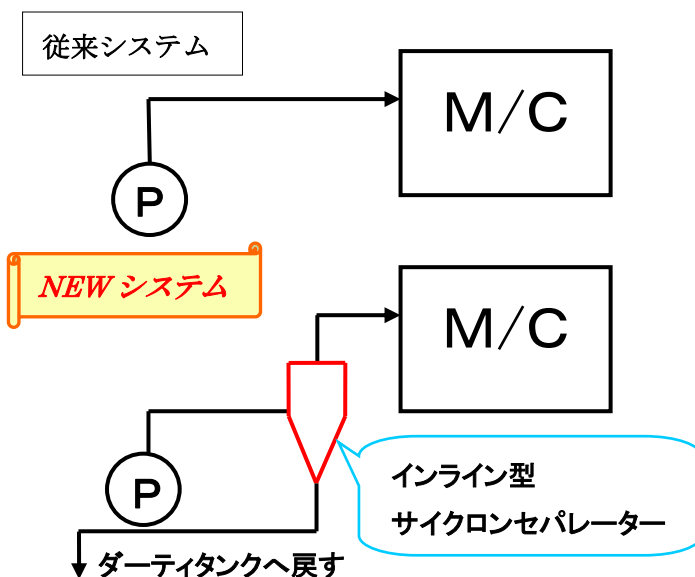

機械の入口にインライン型サイクロンセパレーターを設置する事により、清澄なクーラントが工作機械へ供給されます。

株式会社 シーシーエス

〒345-0044 埼玉県北葛飾郡杉戸町下野823-8
 TEL 0480-36-3161 FAX 0480-36-3160
 e-mail coolant@kk-ccs.co.jp
 URL http://www.kk-ccs.co.jp